

## LEIEN 雷恩炉温测试仪--仪器技术参数 (LN-120K)


品牌型号	LN-120K	通道数量	12 通道
仪器精度	±0.3 °C	仪器续航	约 60 小时
热电偶类	K 型	分辨率	0.1 度
测温仪功	20 毫安	工作电压	3.7V
采集速率	0.05 秒到 3600 秒	连续测试	16 次储存
电池	高温防爆锂电池	电池电量	1200 毫安
数据传输	USB	内存容量	512M
仪器耐温	100 度	测量范围	-100-1300 °C
启动方式	按键启动、延时启动、温度启动	校准模式	标准电压校准
仪器尺寸	138*110*20, 单位: mm	隔热箱	可以配套耐 0-1300 度的隔热箱使用
仪器特点	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 可连续测试, 数据 1 次下载</li><li>2. USB 端口, 适用所有电脑</li><li>3. 数据下载时, 仪器自行充电</li><li>4. 标准电压校准, 精度可靠</li><li>5. 仪器断电, 数据不会丢失</li><li>6. 各种指示灯, 明确仪器状态</li><li>7. 一键操作, 易学易用</li></ol>	分析软件	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 分析软件与数据下载界面相同</li><li>2. 计算任何温度点以上保持时间</li><li>3. 显示各通道测试过程的曲线</li><li>4. 根据工艺要求分析各项参数</li><li>5. 分析软件可插入现场测试照片</li><li>6. 图标化操作界面, 形象直观</li></ol> (以上为部分功能介绍)

## LEIEN 雷恩炉温测试仪-产品图片



## LEIEN 雷恩炉温测试仪--智能分析软件首页



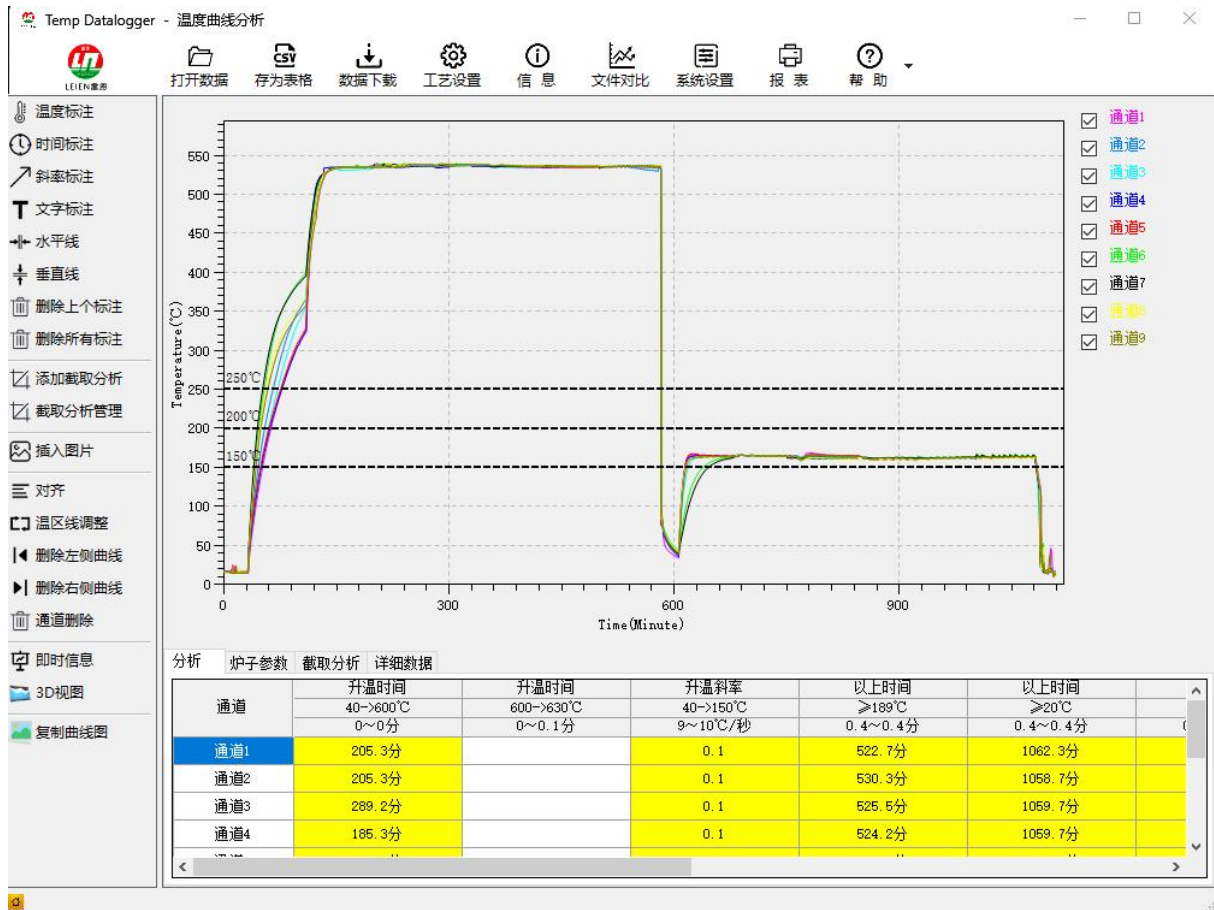

报表不仅可以显示曲线，更可以添加备注，也可以添加图片，并且报表可以生成 pdf, word, 图片三种格式。

## LEIEN 炉温测试仪--应用案例



中国炉温均匀性测试一体化供应商 曹工 18550590092 欢迎您的咨询

致尊敬的用户：

我司是炉温测试仪的源头供应商，拥有多年行业经验和良好口碑，所提供的产品均是本工厂生产研发，本工厂对于售出的产品全权负责，没有中间商协调，让您收到的产品质量和价格均得到保障，以下是我司办公和生产车间部分场景实拍



中国炉温均匀性测试一体化供应商 曹工 18550590092 欢迎您的咨询